



■設置例1:食品工場・スーパー他・レストラン

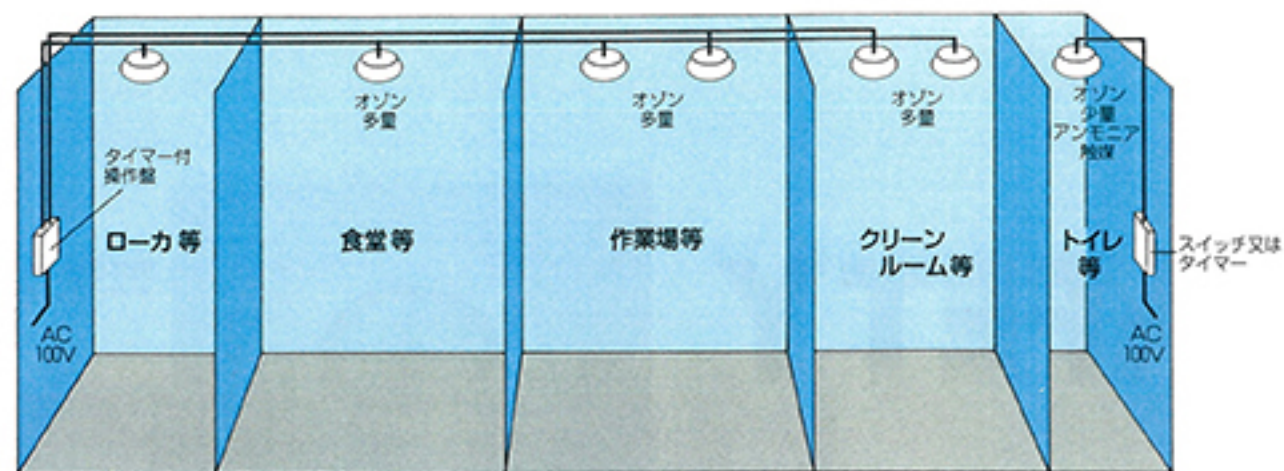

■設置例2:ペットショップ・美容室

■設置例3:老人ホーム・病院他

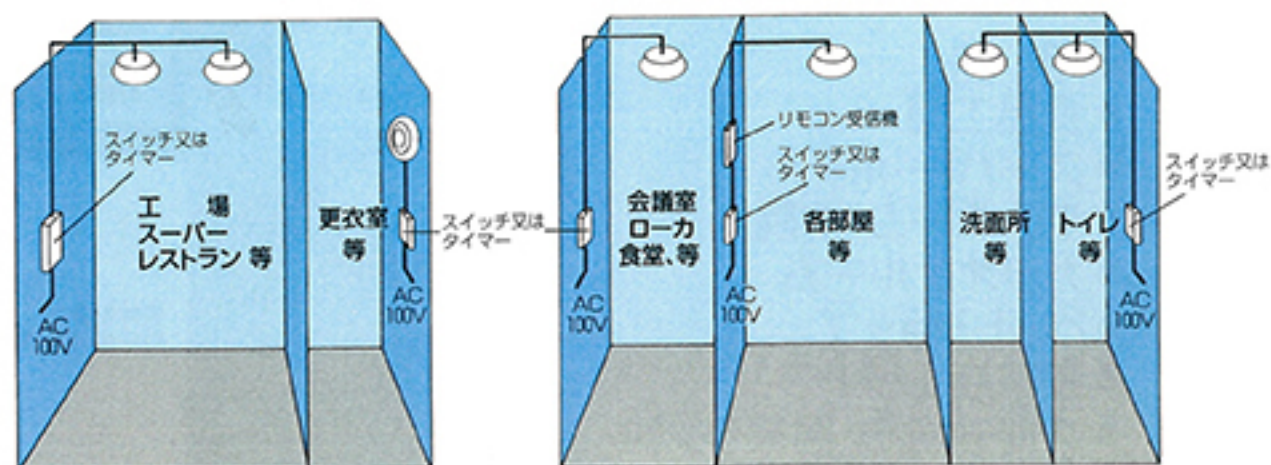

■仕様

機種	CL-200	CL-100	CL-101
オゾン触媒フィルター	—	—	有り
オゾン発生量	40mg/H MAX	20mg/H MAX	
オゾンランプ	石英8W×2	石英4W×2	
設置目安	40~80㎡	20~40㎡	
寸法・重量	φ150×H90 600g	φ150×H90 550g	
電源	AC-100V 50/60Hz		
消費電力	25W	13W	13W
オゾン吹出し風量	50~80 ℓ/min		
調整方法	風量コントロールボリューム		
オプション	天井埋込みアダプター 壁取付タイマー付台 リモコン 強弱スイッチ 数十台用操作盤(タイマー付)		

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

□代理店

ACCO 株式会社 エムシーオー  
日本医療・環境オゾン研究会会員

〒545-0003 大阪市阿倍野区美草園2-2-20  
TEL 06-6719-3176 FAX 06-6719-3176  
HP 090-2590-0945  
E-mail hama.1218@live.jp

空気をよりクリアに、より健康に

**Cleanday**<sup>®</sup>  
AIR TREATMENT SYSTEM  
クリーンディー



オゾンによる革命的な脱臭・殺菌効果

超小型ながら群を抜く高出力  
石英ランプ2本

NOxや排液などの心配なし

天井設置型の省スペース設計  
集中コントロールシステムだから

操作も楽々、安全運転

電気配線だけでOK!!

特別な配管工事は不要

クリーンなだけではありません。O<sub>3</sub>効果で、体においしく健康な空気をお届けします。

# CLEAN, HEALTHY & SAFETY

## 快適空気のキメ手はO<sub>3</sub>(オゾン)。

オゾン(O<sub>3</sub>)は、大気中などのカミナリ放電や太陽からの紫外線が酸素に作用して発生する元素です。山や高原、海岸などの大気中に0.01ppm~0.06ppm前後のオゾンが含有されているといわれています。

空気が爽やかに感じるのも、このオゾンのせいでもあるわけです。

## クリーンディーの特長

### ●超小型&ワンタッチ式

取り付けは、天井引掛ローゼット取り付けの電気配線工事だけ。後は、ワンタッチ式ですから設置はもちろん、取りはずしも簡単です。本体(φ150mm×H90mm)の大きさの中に、高出力石英ランプ8Wが2本内蔵され、最高40mg/Hのオゾンが発生します。

### ●セーフティー&クリーン

窒素酸化物の発生が少ないランプ式を採用。また、オゾン触媒内蔵の機種も選べますので、病院やレストランなど、ひとの集まる場所でのご使用も可能にしました。従来の機種のようにオゾン吹き出し口からドレン(廃液)が垂れるようなことはありません。

### ●殺菌・脱臭、効果も2倍

本体内での紫外線殺菌効果と、吹き出したオゾンによる脱臭・殺菌効果のツインパワーにご注目。

### ●集中コントロールシステム

独自のノウハウにより、電気配線だけで数十台の「クリーンディー」を集中コントロール。食品工場はもちろん、病院、レストラン、老人ホーム、オフィスビルまで、あらゆる場所で威力を発揮します。

### ●時代を先取り!!省エネタイプ

例えば、150坪位の工場で使用したとして、30台位稼働させれば効果的です。その際の消費電力も、750Wまで。少ないコストで大きな快適・安全が得られるのも、「クリーンディー」ならではの魅力です。



## ■用途

- 食品工場
- スーパー・ホテル
- 老人ホーム・病院
- カラオケルーム
- ペットショップ
- 喫茶店・レストラン
- スポーツジム・健康ランド
- 事務室・会議室
- 銀行・美容院……など



ワンタッチ式で、設置、メンテ等がカンタンに行なえます。

殺菌と脱臭は、「クリーンディー」におまかせ。オゾンは、生鮮食品の鮮度を保つだけでなく、医療関係や産業関係、そして私たちの日常においてもその殺菌・脱臭効果は広く知られています。ですから魚・肉処理場はもちろん、ご家庭での生ゴミの臭い、犬や猫などのペットの臭い、ロッカールームやトイレなどの臭い対策に効果的。イヤな臭いの微粒子をオゾンが捕捉し、無臭化します。また、目に見えない細菌はもとより、ウィルスやカビ類も科学的に無害化しますからクリーンな環境を作ります。



天井埋込み  
アダプターで設置

壁取付けアダプター  
●タイマーKT-24

天井引掛  
ローゼットで設置

## 脱臭効果も倍増。特殊フィルター採用!!

生成されたオゾンは、独特の臭気を持っています。濃度が極めて高い場合には、人体にも影響を与えかねません。わが国では、環境庁の環境基準でオキシダント濃度0.06ppm以下、空気清浄器技術基準では清浄器及びオゾン発生器吹き出し口オゾン濃度0.1ppm以下と規定。「クリーンディー」も、この基準をクリアさせるために、特殊触媒フィルターを採用。このフィルターによりオゾンを酸素に変換し、陰イオンを送り出す機種もそろえています。

